



Einbauanleitung

für Sicherheits-Dachhaken zum Aufbringen auf die Dachkonstruktion
Artikelnummer 7120, 7121, 7122, 7128, 7129



Sicherheits-Dachhaken nach DIN EN 517 Typ A -

zum Einhängen von Dachdeckerleitern und als Anschlagpunkte für persönliche Schutzausrüstung auf geneigten Dächern von Gebäuden -

dürfen nur auf Dachkonstruktionen befestigt werden, die den Anforderungen der DIN 1995-1-1 Holzbauwerke entsprechen.

Einbauhinweis:

Die Dachhaken sind anhand der drei mitgelieferten Rillennägeln mittig zum Sparren zu befestigen.

Für die Befestigung sind die Abschnitte 8 und 10 der DIN 1995-1-1 zu beachten.

- Insbesondere:
- Einschlagtiefe
 - Mindestabstände
 - Rohdichte Holz
 - Vorbohren


Damit die Funktion bzw. die Regensicherheit des Daches nicht beeinträchtigt wird, sind gegebenenfalls Anpassungen an der Deckung vorzunehmen (z.B. Entfernen von Kopf- bzw. Fußfalz).

Art.-Nr.: 7120
für Biberschwanzziegel
30 mm gekröpft

Art.-Nr.: 7121
für Schiefer


Art.-Nr.: 7122
für Falz- und Pfannenziegel
45 mm gekröpft

Art.-Nr.: 7128 mit Montagehilfe




Art.-Nr.: 7128
mit Montagehilfe


Art.-Nr.: 7129 mit Montagehilfe




Art.-Nr.: 7129
mit Montagehilfe

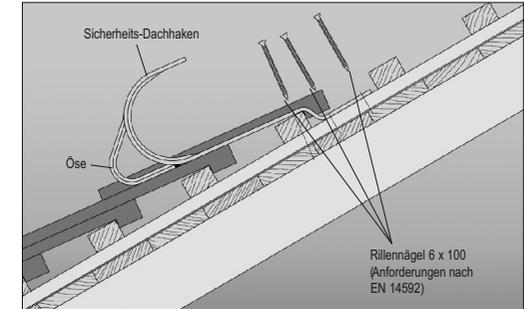

Rillennägel 6 x 100
(Anforderungen nach EN 14592)

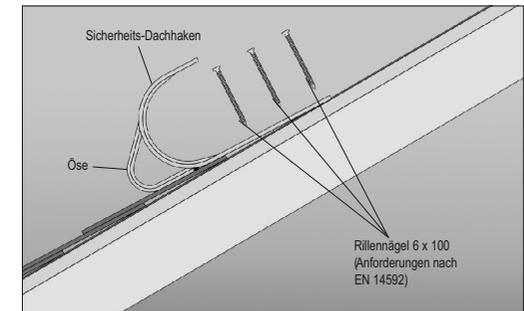

Rillennägel 6 x 100
(Anforderungen nach EN 14592)

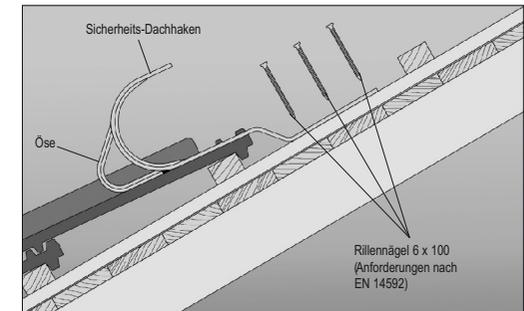

Rillennägel 6 x 100
(Anforderungen nach EN 14592)

23796151 (09.10.2017)



Der Dachhaken einschließlich seiner Befestigung, muss alle zwölf Monate von einer sachkundigen Person, auf Mängel überprüft werden und gegebenenfalls gewartet werden.

Nach jeder dynamischen Beanspruchung (Belastung durch Eintreten des Sicherheitsfalles) muss der Dachhaken einschließlich seiner Befestigung ausgetauscht werden.

Der Dachhaken darf nur durch eine einzelne Person mit Falldämpfer nach EN 355 verwendet werden.

Die oben beschriebene Befestigungsweise ist nicht am Ortsgang zulässig



BAUARTIKEL · FEUERVERZINKUNG



Otto Lehmann GmbH 08
93073 Neutraubling
2200; F_v = 1,5 kN; F_{v2} = 10 kN; 100 kg ; SD

DIN EN 517:2006
Not.St. 0036
Ref. Nr.: 2200.0001



Otto Lehmann GmbH
Berliner Str. 21
93073 Neutraubling
Telefon: +49 (0) 9401 786-0
Telefax: +49 (0) 9401 786-47
www.otto-lehmann-gmbh.de
e-mail: info@otto-lehmann-gmbh.de