




Einbauanleitung

für Laufstegstütze zum Einhängen (Schiefer)

Artikelnummer 723101

Legende

- (1) Laufstegoberteil
- (2) Metalldachplatte
- (3) Bohrschraube
- (4) Schalung
- (5) Schraubverbindung M8

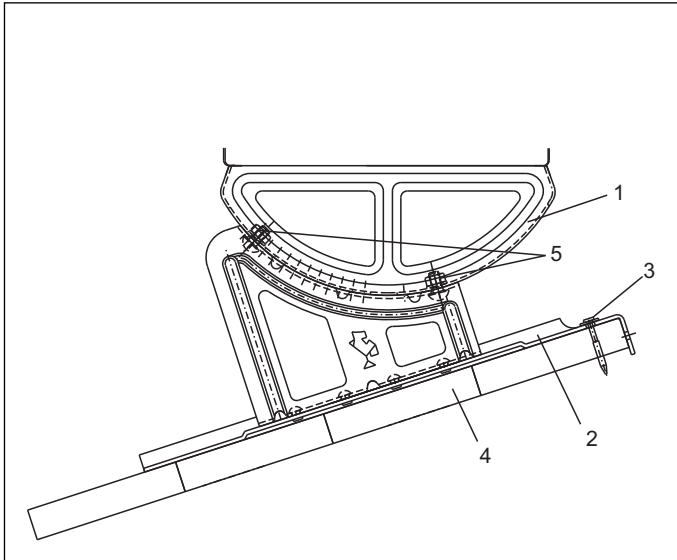

237/96/144 (05.07.2013)

- Metalldachplatte entsprechend der Eindeckung positionieren und mit den mitgelieferten Befestigungsbohrschrauben 2 Stk. 4,2 x 50 mm A2 und 2 Stk. Dichtscheibe A2 befestigen.
- Zur Einstellung der Dachneigung muss die Schraubverbindung (5) im Langloch gelöst und die Schraubverbindung (5) in der Lochreihe demontiert werden. Jetzt können das Laufstegoberteil (1) der Dachneigung angepasst und die Schraubverbindungen wieder befestigt werden.

Das Lehmann-Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel, das mitgelieferte Montagematerial auf Vollständigkeit zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Montagematerials durchzuführen. Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachpersonal durchgeführt wurden oder bei denen nicht das Original-Montagezubehör verwendet wurde, grundsätzlich ausgeschlossen.

Für die Lastableitung ist eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.

Die Laufstegstütze darf nur zum Begehen und nicht als Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung verwendet werden!



Otto Lehmann GmbH
93073 Neutraubling

08

DIN EN 516:2006
Not. St. 0036

2400; p ≥ 1,5 kN; max. Durchbiegung kleiner 15 mm; LST
Ref. Nr.: 2400.0001



LEHMANN

BAUARTIKEL · FEUERVERZINKUNG

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21

93073 Neutraubling

Telefon: +49 (0) 9401 786-0

Telefax: +49 (0) 9401 786-47

www.otto-lehmann-gmbh.de

e-mail: info@otto-lehmann-gmbh.de