




Einbauanleitung

für Einzeldachtritt zum Einhängen auf Metalldachplatte (Schiefer)

Artikelnummer 723201

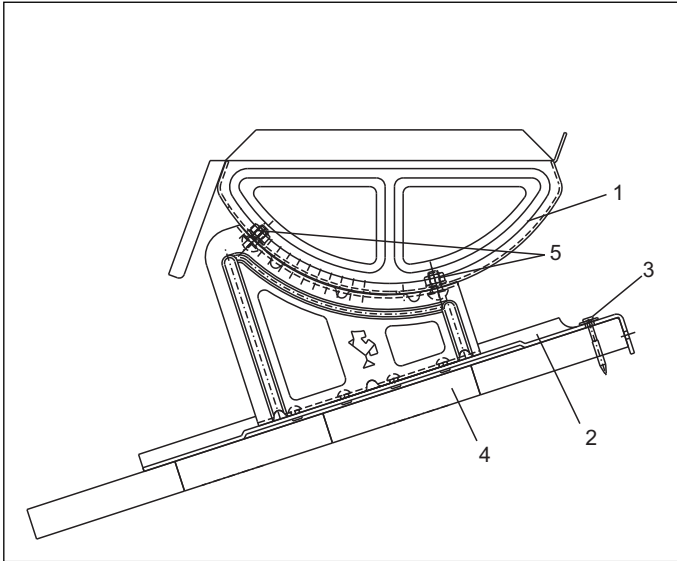

Legende


- (1) Einzeldachtritt-Oberteil
- (2) Metalldachplatte
- (3) Bohrschraube
- (4) Schalung
- (5) Schraubverbindung M8

- Metalldachplatte entsprechend der Eindeckung positionieren und mit den mitgelieferten Befestigungsbohrschrauben 2 Stk. 4,2 x 50 mm A2 und 2 Stk. Dichtscheibe A2 befestigen.
- Zur Einstellung der Dachneigung muss die Schraubverbindung (5) im Langloch gelöst und die Schraubverbindung (5) in der Lochreihe demontiert werden. Jetzt können das Einzeldachtritt-Oberteil (1) der Dachneigung angepasst und die Schraubverbindungen wieder befestigt werden.

Das Lehmann-Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel, das mitgelieferte Montagematerial auf Vollständigkeit zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Montagematerials durchzuführen. Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachpersonal durchgeführt wurden oder bei denen nicht das Original-Montagezubehör verwendet wurde, grundsätzlich ausgeschlossen.

Für die Lastableitung ist eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.

Der Einzeldachtritt darf nur zum Begehen und nicht als Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung verwendet werden!

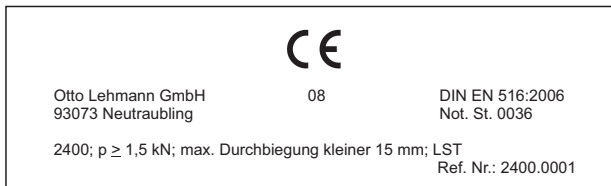

LEHMANN

BAUARTIKEL · FEUERVERZINKUNG

Otto Lehmann GmbH
Berliner Str. 21
93073 Neutraubling
Telefon: +49 (0) 9401 786-0
Telefax: +49 (0) 9401 786-47
www.otto-lehmann-gmbh.de
e-mail: info@otto-lehmann-gmbh.de