




Einbauanleitung

Universal-Einzeldachtritt nach DIN EN 516

Artikelnummer 7244, 7245

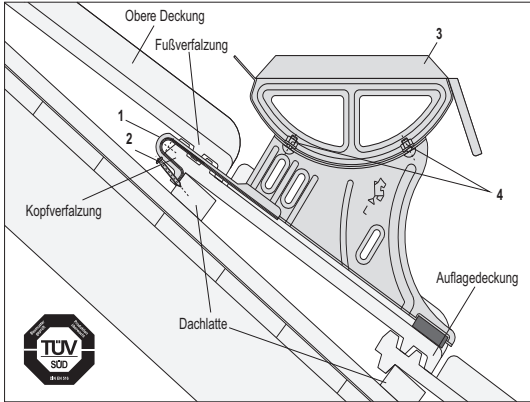

23796138 (25.07.2013)

Legende:

- (1) Einhängebügel
- (2) Befestigungsschraube
- (3) Einzeldachtritt-Oberteil
- (4) Schraubverbindung M8

Der Einzeldachtritt muss mit den vormontierten Bohrschrauben (2) an der Dachlatte fixiert werden.

Damit die Funktion und Regensicherheit des Daches nicht beeinträchtigt wird, muss die Fuß- und Kopfverfzalzung der Auflagedeckung, je nach Deckungsart, nur im Bereich des Einhängebügels (1) sorgfältig entfernt werden.


Zur Einstellung der Dachneigung muss die Schraubverbindung (4) im Langloch gelöst und die Schraubverbindung (4) in der Lochreihe demontiert werden. Jetzt können das Einzeldachtritt-Oberteil (3) der Dachneigung angepasst und die Schraubverbindung (4) wieder befestigt werden.

Das Lehmann-Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel, das mitgelieferte Montagematerial auf Vollständigkeit zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Montagematerials durchzuführen.

Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachpersonal durchgeführt wurden oder bei denen nicht das Original-Montagezubehör verwendet wurde, grundsätzlich ausgeschlossen.

Für die Lastableitung ist eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.

Der Einzeldachtritt darf nur zum Begehen und nicht als Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung verwendet werden!

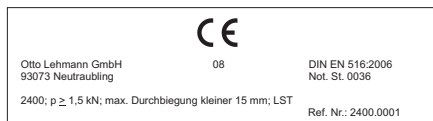

LEHMANN

BAUARTIKEL · FEUERVERZINKUNG

Otto Lehmann GmbH
Berliner Str. 21
93073 Neutraubling
Telefon: +49 (0) 9401 786-0
Telefax: +49 (0) 9401 786-47
www.otto-lehmann-gmbh.de
e-mail: info@otto-lehmann-gmbh.de